

# FLEX4PRO

## FLEX4PRO フレキシ版管理ユニット

### 仕様


表示エリア約 ..	2.2mm x 1.8mm
解像度上面図は約 ..	14.500ppi
解像度 3D ビュー約 ..	22.000ppi
フォーカスレベル焦点深度 イルミネーション	0µm、-125µm、-250µm、-375µm ±100µm LEDホワイト、RGB、IR
カメラ	1,3 MPixel BW
通信	2 x USB 2.0
電源	USB 2.0 / ハイパワー
精度	+/-0.01mm
再現性	+/-0.2 %
測定時間	1- 2 秒
測定範囲 (網点)	0.2%--99%
設定範囲 (線数)	10LPI .. 380LPI
サイズ	38cm • 21cm • 15cm
重量	4.5kg
キャリブレーション	ターゲット含む

ドット面積 %、スクリーン線数、ドット直径、ドット表面積、  
ドット周囲長、エッジ係数、汚れ濃度、線幅、スラー係数、斑点、  
カバレッジ、粒状性、ドット構造指数、シヨルダーアングル、  
ドット径3段階、ドット高さ


レーザー、版露光、洗浄、乾燥、仕上げプロセス、フレキシアプリケーションでの印刷プロセスを制御します。

長期的なプロセス品質管理のための文書とレポートを作成します。

### 専門分野

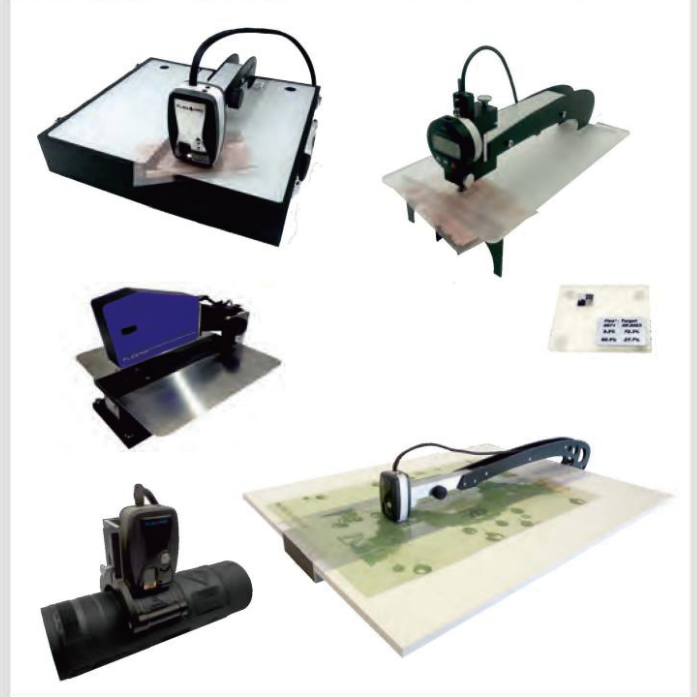

### ソフトウェア

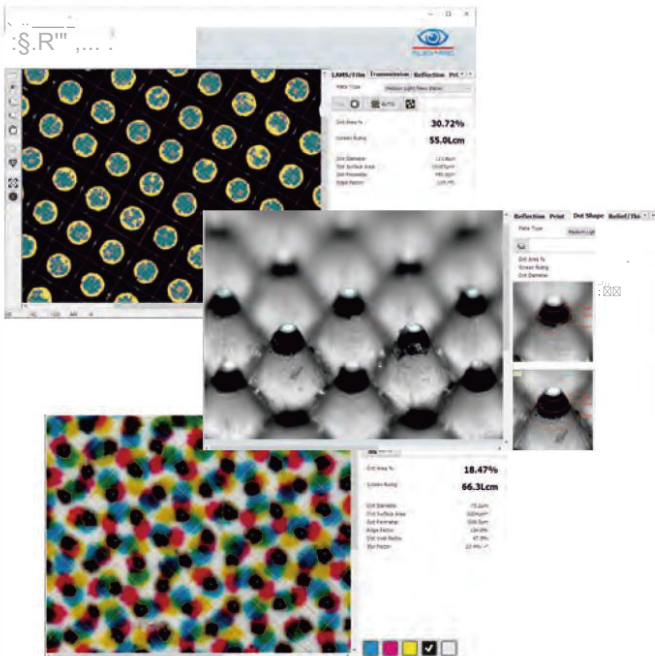

### 特徴

